


GS-AC-60KW-2OND-DIFF

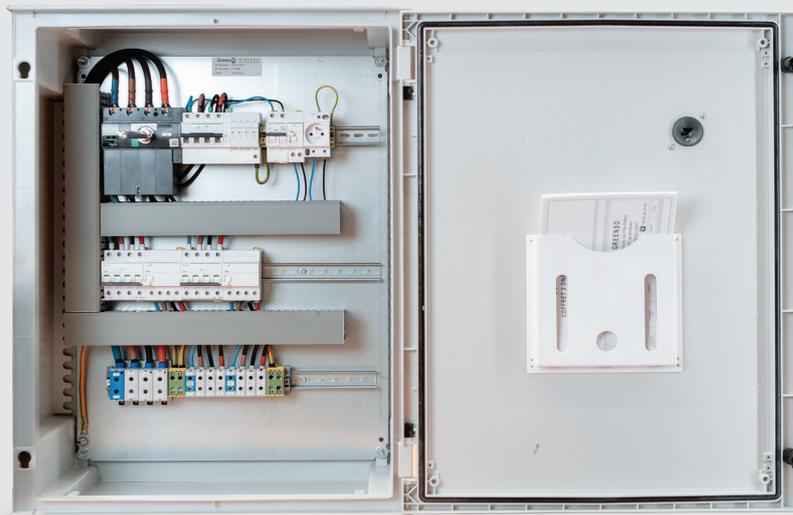

Dimensions du coffret	H: 847 L: 636 P: 300
Matière du coffret	Polyester - IP 66
Accessoires livrés avec le coffret	4 Pattes de fixation / serrure avec insert à double barre 5 mm
Protection différentielle pour les départs onduleurs	Avec
Matériel SCHNEIDER	Oui
Interrupteur général	125 A - avec poignée de sectionnement sur porte
Tension d'utilisation	410 V
Icc 3	10KA et 20KA par filiation avec AGCP SCHNEIDER
Protections onduleurs	2 disjoncteurs 4 x 63 A + différentiel 300 mA
Parafoudre Type 2 avec protection	Oui
1 prise modulaire	Oui
Réserve pour boîtier de surveillance (Data Logger)	Oui
Arrivée sur interrupteur général	Sur bornes - section possible d'arrivée de 6 mm ² à 95 mm ² en cuivre ou aluminium
Arrivée sur départs onduleurs	Sur bornes section - section possible d'arrivée de 1.5 mm ² à 50 mm ² en cuivre ou aluminium
Perçage et fourniture des presses-étoupes	En option