




GS-AC-90KW-3OND-DIFF

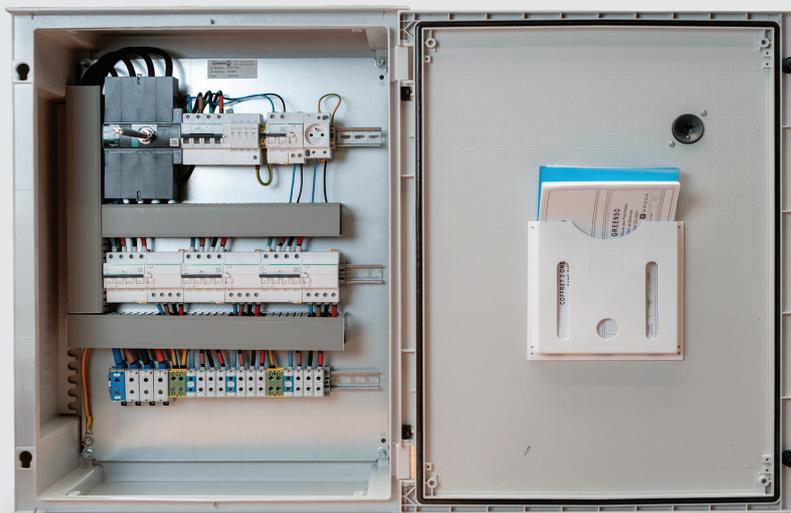

| | |
|--|--|
| Dimensions du coffret | H: 847 L: 636 P: 300 |
| Matière du coffret | Polyester - IP 66 |
| Accessoires livrés avec le coffret | 4 Pattes de fixation / serrure avec insert à double barre 5 mm |
| Protection différentielle pour les départs onduleurs | Avec |
| Matériel SCHNEIDER | Oui |
| Interrupteur général | 160 A - avec poignée de sectionnement sur porte |
| Tension d'utilisation | 410 V |
| Icc 3 | 10KA et 20KA par filiation avec AGCP SCHNEIDER |
| Protections onduleurs | 3 disjoncteurs 4 x 63 A + différentiel 300 mA |
| Parafoudre Type 2 avec protection | Oui |
| 1 prise modulaire | Oui |
| Réserve pour boîtier de surveillance (Data Logger) | Oui |
| Arrivée sur interrupteur général | Sur bornes - section possible d'arrivée de 6 mm ² à 95 mm ² en cuivre ou aluminium |
| Arrivée sur départs onduleurs | Sur bornes section - section possible d'arrivée de 1.5 mm ² à 50 mm ² en cuivre ou aluminium |
| Perçage et fourniture des presses-étoupes | En option |